


gentec-

UM9B-BL-D0

热释电探测器的激光功率测量高达 25 mW。

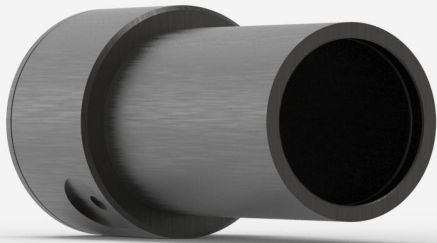

产品系列主要特性

- 非常低的噪声级
光电探测器的噪声级，但热电辐射计具有较大的带宽
- 非常大的带宽
从DUV到FIR的进步多亏了热电辐射计技术
- 智能接口
包含所有的校准数据
- 兼容性支架
STAND-D-233

规格

测量能力	
最大平均功率(连续) ¹	25 mW
噪声等效功率	300 nW
光谱范围 ²	0.1 - 20 μm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性 ³	±4 %
斩波器频率 ⁴	10 ± 1 Hz
1. 20 mW 附有 MAESTRO, 25 mW 附有 M-LINK。 2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。 3. 1064 nm。 4. 单独售卖 SDC-500 数字光学斩波器	
损坏阈	
最大平均功率密度	50 mW/cm²
物理特性	
孔径	9 mm
吸收器	BL
尺寸	38.1Ø X 79D mm
重量	0.09 kg
订购信息	
UM9B-BL-D0	202024

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价



通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表