


gentec-

UM9B-BL-L-D0

热释电探测器的激光功率测量高达 200 μW。

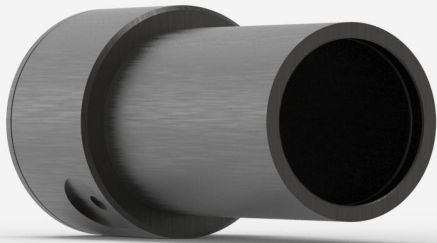

产品主要性能特征

- 非常低的噪声级

光电探测器的噪声级，但热电辐射计具有较大的带宽;使用模拟电力模块 (APM) 时，下降到5nW
- 非常高的响应度

当使用模拟电源模块 (APM) 时，响应度最高可达20 000 V/W
- 非常大的带宽

从DUV到FIR的进步多亏了热电辐射计技术
- 智能接口

包含所有的校准数据
- 兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率 (连续)	200 μW
噪声等效功率	5 nW
光谱范围 ¹	0.1 - 20 μm
典型升起时间	0.2 s
典型功率敏感度	20000 mV/W
功率校准不确定性 ²	±4 %
斩波器频率 ³	5 ± 1 Hz
1. 查看用户手册，了解校准光谱范围。 2. 633 nm。 3. 单独售卖 SDC-500 数字光学斩波器	
损坏阈	
最大平均功率密度	50 mW/cm²
物理特性	
孔径	9 mm
吸收器	BL
尺寸	38.1Ø X 79D mm
重量	0.09 kg
订购信息	
UM9B-BL-L-D0	202241

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价



通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表